




3 МЕСТО В МИРЕ 1 МЕСТО В ЕВРОПЕ*

ПО ОБЪЁМУ ПРОИЗВОДСТВА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

*по данным международного консалтингового агентства Interconnection consulting

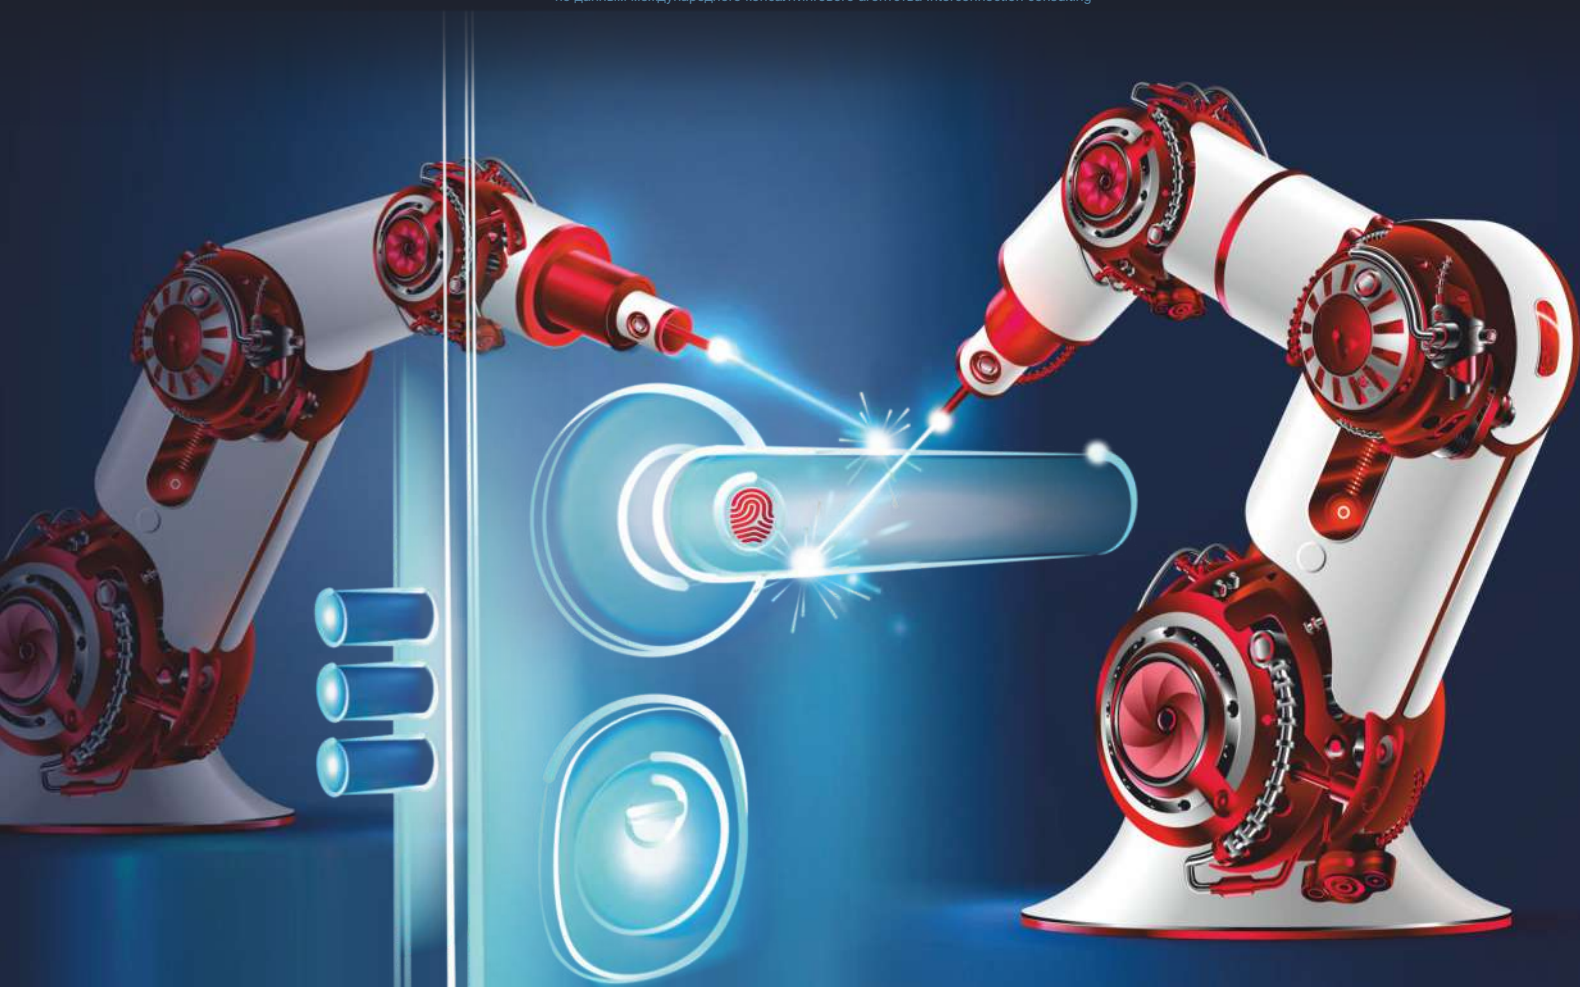

15 лет на рынке* | 13 миллионов дверей | 23 региональных склада | 4 собственных завода

АПРЕЛЬ 2021

www.ferroni-doors.ru

*с года начала деятельности по реализации дверей первым юридическим лицом, входящим в группу с ООО Феррони

Почему у продукции завода Ferroni низкие цены?

1. Завод Ferroni – крупнейшее производство в России.

В 2020 году заводом Ferroni было произведено и реализовано 1 млн 226 тысяч входных металлических дверей – больше, чем любым другим производителем в России и странах ближнего зарубежья!

2. Высокая степень автоматизации.

В производстве входных металлических дверей завод Ferroni использует только высокотехнологичное современное оборудование, работа которого контролируется автоматикой Siemens.

3. Минимальные цены на комплектующие.

Закупаем комплектующие напрямую у крупнейших производителей по минимальным ценам огромными партиями, исключая посредников.

4. Минимальные цены на доставку до клиента.

Доставка дверей с завода Ferroni по территории страны производится только еврофурами и ж/д вагонами, что даёт минимальное удорожание продукции у конечного потребителя.

5. 0 рублей мы тратим на рекламу.

Мы не тратим деньги на маркетинговые активности. До 30% в себестоимости продукции конкурентов являются вложения в рекламу своих дверей, за которую в итоге платит конечный потребитель.


**Наша миссия –
ДЕЛАТЬ **СОВРЕМЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ**
ДОСТУПНЫМИ для ВСЕХ**

Содержание:

Двери с терморазрывом	3
Коттеджные двери со стеклопакетом	9
Двери МДФ/МДФ	11
Двери с зеркалом	20
Двери МЕТАЛЛ/МДФ	26
Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ	40
Двери китайского производства	44
Технические и противопожарные двери	47
Технические и противопожарные люки	50
Козырьки	51
Комплекты креплений выставочных образцов	52

Двери с терморазрывом

**100 мм
PIR плиты
соответствует:**

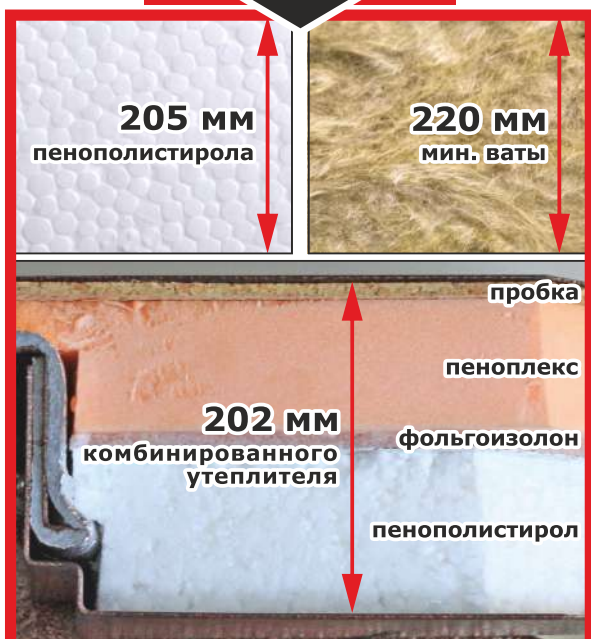

Наполнитель PIR-плита 100 мм



Абсолютно не впитывает влагу.



Самый энергоэффективный утеплитель на сегодняшний день. Теплоизоляция в 2 раза лучше, чем у пенополистирола и минеральной ваты.



Срок службы 50 лет!




Отличный показатель по шумоизоляции.



Не горючий, самозатухающий материал. Устойчив к резкому колебанию температур.

3 контура вставного уплотнителя

- Морозостойкий, резиновый
- Не отклеивается
- Не пропускает холод
- Препятствует попаданию посторонних запахов

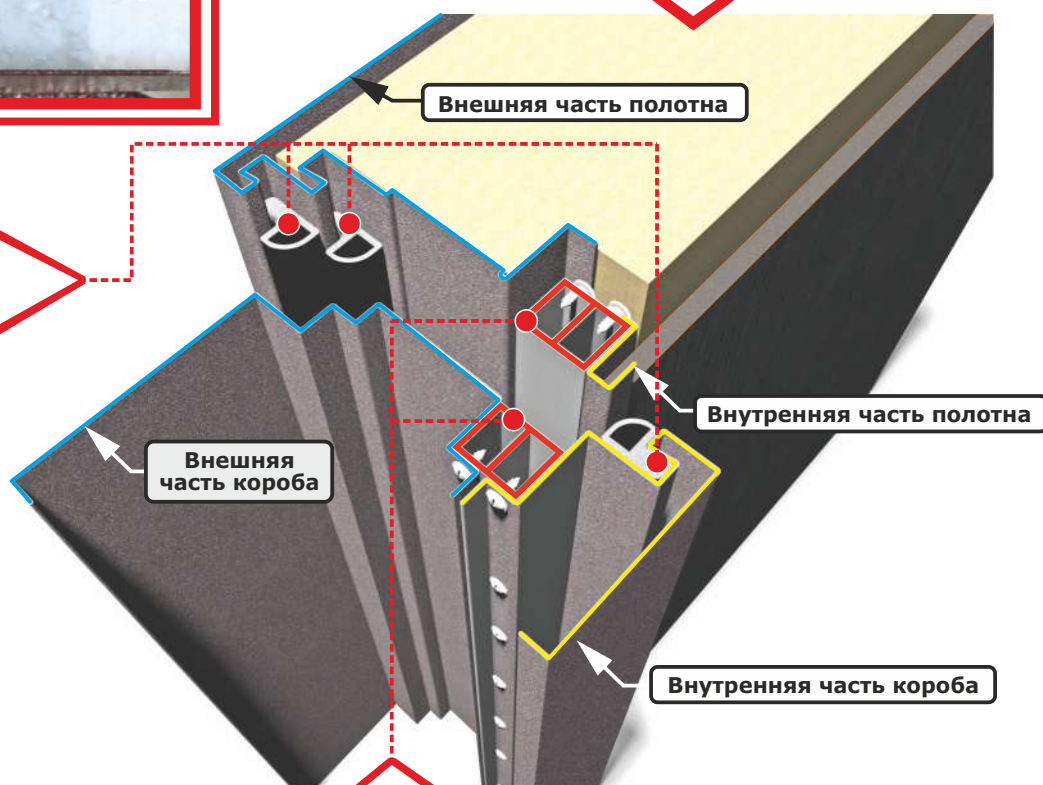

ТЕРМОРАЗРЫВ 24 мм – отделяет внешнюю сторону двери от внутренней

- Препятствует промерзанию двери при низких температурах
- Изготовлен из ПВХ пластика, имеющего низкий коэффициент теплопроводности
- Используется популярная во всем мире технология теплых окон и фасадных систем

Двери с терморазрывом

НОВИНКА!

12,5 см ISOTERMA Стеклопакет Эмаль

Терморазрыв



Эмаль
RAL 7012 + RAL 9005

Сатин белый

- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Пятикамерный стеклопакет:** 100 мм
- **Толщина дверного полотна:** 125 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**

• **Эмаль**

- **Толщина полотна 125 мм**
- **Наполнение: PIR-плита**
- **3 контура вставного уплотнителя**
- **Пятикамерный стеклопакет 100 мм**

13 см VITRA Винорит Пatina

Терморазрыв



Грецкий орех

Грецкий орех

- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар»
- **Пятикамерный стеклопакет:** 100 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 130 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**

- **Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной**
 - **Толщина полотна 130 мм**
 - **Наполнение: PIR-плита**
- **3 контура вставного уплотнителя**
- **Пятикамерный стеклопакет 100 мм**

Двери с терморазрывом

13 см ISOTERMA МДФ/МДФ Винорит

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 130 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открытие 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- **Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной**
 - Толщина полотна 130 мм
 - Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

НОВИНКА!

12,5 см ISOTERMA Эмаль

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 125 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открытие 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- **Эмаль**
 - Толщина полотна 125 мм
 - Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

Двери с терморазрывом

НОВИНКА!

11 см ISOTERMA Эмаль Неоклассика

Терморазрыв

Эмаль S 2502-R

Эмаль RAL 9003



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле серый»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

НОВИНКА!

11 см ISOTERMA Эмаль Линии

Терморазрыв

Эмаль S 2502-R

Эмаль RAL 9003



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле серый»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

Двери с терморазрывом

НОВИНКА!

11 см ISOTERMA Букле чёрный Царга

Терморазрыв



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле чёрный»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**

- Толщина полотна 110 мм
- Царговая МДФ-панель 22 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA Букле чёрный Зеркало MAXI

Терморазрыв

НОВИНКА!



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле чёрный»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе**

- Зеркало с защитной плёнкой от осколков
- Толщина полотна 110 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

Двери с терморазрывом

11 см ISOTERMA Серебро Царга

Терморазрыв

Тёмный кипарис

Лиственница беж



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

11 см ISOTERMA Медный антик

Терморазрыв

Венге

Лиственница мокко



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 110 мм
- **Глубина дверного короба:** 141 мм
- **Терморазрыв 24 мм:** двухкамерный спейсер из ПВХ
- **Наполнитель:** PIR-плита
- **Уплотнитель:** 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Дверь с терморазрывом 24 мм на полотне и коробе

- Толщина полотна 110 мм
- Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Наполнение: PIR-плита
- 3 контура вставного уплотнителя

Коттеджные двери со стеклопакетом

VIKONT

Vinorit

Грецкий орех

Грецкий орех

Сосна белая



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Трёхкамерный стеклопакет:** 65 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной

• Трёхкамерный стеклопакет 65 мм

• Толщина полотна 95 мм

• Вес двери 100 кг

• 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

ПЛЮЩ

Полотно 7,5 см

Венге

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - бронза
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Двухкамерный стеклопакет:** 35 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Двухкамерный стеклопакет с тонировкой

• 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости «Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• Фрезерованная МДФ-панель 10 мм

• Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

• 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.AФ01.H00174

Коттеджные двери со стеклопакетом

ВЕНЕЦИЯ

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - бронза
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Двухкамерный стеклопакет:** 35 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Двухкамерный стеклопакет с тонировкой**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

VIKONT

Vinorit




- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, пленка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, пленка Vinorit (Израиль)
- **Трёхкамерный стеклопакет:** 65 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные, с защитой от сквозняков; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной**
- **Трёхкамерный стеклопакет 65 мм**
- **Толщина полотна 95 мм**
- **Вес двери 120 кг**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**

ВЕНЕЦИЯ

Нестандарт

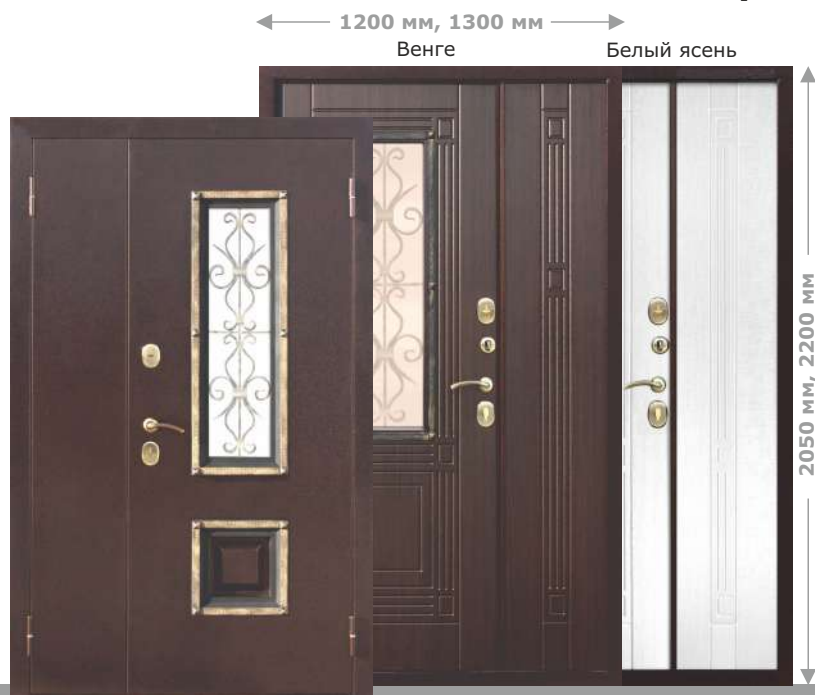

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Ковка:** покрытие «Чёрный муар», патинирование, цвет - бронза
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Двухкамерный стеклопакет:** 35 мм, тонированный
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - бронза
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - бронза
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- **Двухкамерный стеклопакет с тонировкой**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

12 см СТОКГОЛЬМ Чёрный муар

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Четырёхкамерный стеклопакет:** 80 мм
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 120 мм**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

НОВИНКА!

12 см СТОКГОЛЬМ

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Четырёхкамерный стеклопакет:** 80 мм
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 120 мм**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

12 см ГРАНАДА Эмаль

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 120 мм**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

НОВИНКА!

ПОРТУ Эмаль

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 90 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

9,5 см ОКСФОРД

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Внутреннее покрытие:** составная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Порог из нержавеющей стали**
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль)**
- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Порог из нержавеющей стали**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

ФЛОРЕНЦИЯ Винорит

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль)**
- **Толщина полотна 95 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

9,5 см ВЕНА Винорит Патина МДФ/МДФ

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль) с патиной
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль) с патиной**
- **Толщина полотна 95 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

KAMELOT Винорит

Vinorit



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, плёнка Vinorit (Израиль)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Покрытие Vinorit (Израиль)**
- **Толщина полотна 95 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

12 см СЕНАТОР МДФ/МДФ

Полотно 12 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Толщина полотна 120 мм**

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

НОВИНКА!

ВИЧЕНЦА

Полотно 10,5 см

Дуб шале графит + графит



Тёмный кипарис

Лиственница беж



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 105 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **3 контура уплотнителя**

• **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• **Фрезерованная МДФ-панель 12 мм снаружи, царговая МДФ-панель 22 мм внутри, покрытие экошпон**

• **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

• **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10,5 см ЧИКАГО Царга

Полотно 10,5 см

Дуб Шале
графит

Дуб Шале
корица

Дуб Шале
белый

Венге горизонт



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 105 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• **Толщина полотна 105 мм**

• **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• **Фрезерованная МДФ-панель 12 мм снаружи, царговая МДФ-панель 22 мм внутри, покрытие экошпон**

• **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

• **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

10 см МОНАРХ МДФ/МДФ

Полотно 10 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- Толщина полотна 100 мм

- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

9,5 см ОРЛАНДО

Полотно 9,5 см



- Внешнее покрытие: составная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: составная МДФ-панель 12 мм
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Порог из нержавеющей стали
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя

- 2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- Порог из нержавеющей стали

- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

9,5 см ВЕРОНА

Полотно 9,5 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Толщина полотна 95 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

МОНТАНА

Полотно 9 см



- Внешнее покрытие: МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 90 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 3 контура уплотнителя
- 2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Толщина полотна 90 мм
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МДФ/МДФ

НОВИНКА!

9 см БРУКЛИН

Полотно 9 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6 мм с молдингами
- Толщина дверного полотна: 90 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Порог из нержавеющей стали
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Порог из нержавеющей стали**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

БАРСЕЛОНА Царга

Полотно 8,5 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Внутреннее покрытие: царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- Экошпон
- Толщина дверного полотна: 85 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **2 контура уплотнителя**
- **Независимая ночная задвижка**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери с зеркалом

НОВИНКА!

ПОРТУ Эмаль Зеркало

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** эмаль, фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, МДФ-панель 10 мм с багетом, зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 90 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка KAPAT наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Толщина полотна 90 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

12 см СЕНАТОР Зеркало

Полотно 12 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 120 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **Толщина полотна 120 мм**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери с зеркалом

10 см МОНАРХ Зеркало

Полотно 10 см



- Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 100 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм


• Зеркало с защитной плёнкой от осколков

• Толщина полотна 100 мм

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

9,5 см ЕВРОПА

Полотно 9,5 см

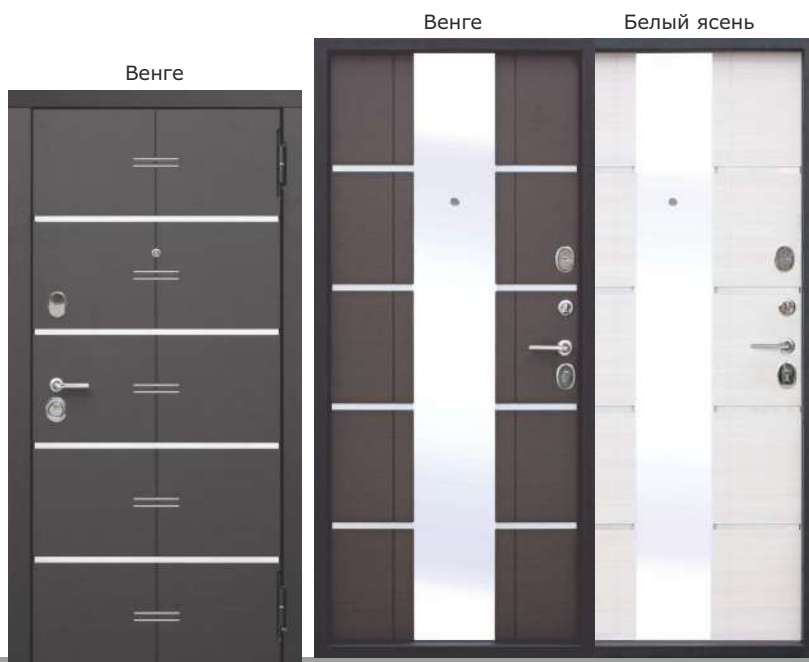

- Внешнее покрытие: составная МДФ-панель 10 мм с молдингами из нержавеющей стали
- Внутреннее покрытие: составная МДФ-панель 16 мм с молдингами из нержавеющей стали, встроенное зеркало в полный рост с защитной плёнкой
- Толщина дверного полотна: 95 мм
- Глубина дверного короба: 105 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; диаметр ригелей: 16 мм
- Дополнительный замок: сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм
- Накладки: врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Зеркало с защитной плёнкой от осколков

• 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости

«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• Толщина полотна 95 мм

- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери с зеркалом

НОВИНКА!

9,5 см МОНАКО Зеркало Фацет

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
- **Толщина дверного полотна:** 95 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• Декоративная обработка внешней кромки зеркала

• Толщина полотна 95 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10 см ТРОЯ Серебро Зеркало Фараон

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 16 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

• Зеркало с защитной плёнкой от осколков

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери с зеркалом

НОВИНКА!

10 см ТРОЯ Муар Зеркало фацет

Полотно 10 см



Бетон снежный

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

- **Декоративная обработка внешней кромки зеркала**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10 см ТРОЯ Серебро МАХІ Зеркало

Полотно 10 см



Венге

Белый ясень

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери с зеркалом

7,5 см ГАРДА Серебро Зеркало Фацет

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало с защитной плёнкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные, с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Декоративная обработка внешней кромки зеркала**
- **2 разнесистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 12 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО Муар

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, **диаметр ригелей:** 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, **диаметр ригелей:** 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разнесистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Независимая ночная задвижка**

Двери с зеркалом

ЦАРСКОЕ ЗЕРКАЛО МАХІ

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
 - 2 разносистемных замка
 - МДФ-панель 10 мм
- Независимая ночная задвижка

AMPIR

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
 - 2 разносистемных замка
 - Фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- Независимая ночная задвижка

Двери с зеркалом | Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

DOMINANTA Серебро Зеркало

Полотно 6 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** МДФ-панель 10 мм, встроенное зеркало с защитной плёнкой
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **Зеркало с защитной плёнкой от осколков**
- **2 разносистемных замка**
- **МДФ-панель 10 мм**
- **Независимая ночная задвижка**

НОВИНКА!

10 см ТРОЯ Муар

Эмаль



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** эмаль, МДФ-панель 8 мм
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

10 см ТРОЯ Серебро

Полотно 10 см

Ясень белый эмаль Палисандр тёмный



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10 см ТРОЯ Серебро Царга

Полотно 10 см

Тёмный кипарис Дымчатый дуб Лиственница беж



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон
- 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия
- Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу
- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

10 см ТРОЯ Муар Царга

Полотно 10 см



Бетон серый

Бетон снежный

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

• Царговая МДФ-панель 22 мм

• 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости

«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия

• Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

• 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10 см ТРОЯ Медный антик

Полотно 10 см



Грецкий орех

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 3 контура уплотнителя

• 2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости

«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия

• Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу

• 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

10 см ТРОЯ Медный антик

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 16 мм
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** врезная броненакладка основного замка 2,5 см, овальная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Фрезерованная МДФ-панель 16 мм**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Врезная броненакладка для защиты цилиндра от механического воздействия**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции** по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

10 см ТОЛСТЯК РФ Медный антик

Полотно 10 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 100 мм
- **Глубина дверного короба:** 128 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 3 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **3 контура уплотнителя**
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **3 петли**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

7,5 см ГАРДА Серебро Царга(Лестница)

Полотно 7,5 см

Шале графит
Шале белый
(чёрные стёкла)



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

7,5 см ГАРДА Серебро (Классика)

Полотно 7,5 см

Венге
Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

7,5 см НЬЮ-ЙОРК Царга

Полотно 7,5 см

Каштан мускат

Каштан перламутр



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из матированного зеркала
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см НЬЮ-ЙОРК Царга

Полотно 7,5 см

Ривьера пепельная

Ясень белый эмаль



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Царговая МДФ-панель 22 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

7,5 см ГАРДА Муар Царга

Полотно 7,5 см

Ривьера айс



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**

- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА Муар Царга

Полотно 7,5 см

Тёмный
кипарис

Лиственница
мокко

Лиственница
беж



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка KALE наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- **Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон**

- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

7,5 см ГАРДА Муар

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА Медный антик

Полотно 7,5 см



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»
- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**
- **Эксцентрик для регулировки прилегания полотна к дверному коробу**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

ГАРДА Серебро Царга

Полотно 6 см

Бетон серый

Шале белый



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- Царговая МДФ-панель 22 мм
- Независимая ночная задвижка
- 2 контура уплотнителя
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

ГАРДА Серебро штамп Домино

Полотно 6 см

Венге

Ясень белый эмаль



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- 2 контура уплотнителя
- Независимая ночная задвижка
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

ГАРДА Муар Царга

Полотно 6 см

Тёмный кипарис

Лиственница мокко



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 22 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 2 разносистемных замка

- Царговая МДФ-панель 22 мм, покрытие экошпон

- Независимая ночная задвижка

- 2 контура уплотнителя

- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ГАРДА Муар 8 мм

Полотно 6 см

Венге

Белый ясень



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

• 2 разносистемных замка

- Фрезерованная МДФ-панель 6 мм

- 2 контура уплотнителя

- Независимая ночная задвижка

- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции

по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

**ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ**

ГАРДА 8 мм ВО

Полотно 6 см




- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- **Световой проем 800 мм и 900 мм возможен при габаритных размерах 920x2050 мм и 1020x2050 мм – соответствует СНиП 2.09.04-87**

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 контура уплотнителя**
- **Независимая ночная задвижка**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ГАРДА 8 мм

Полотно 6 см

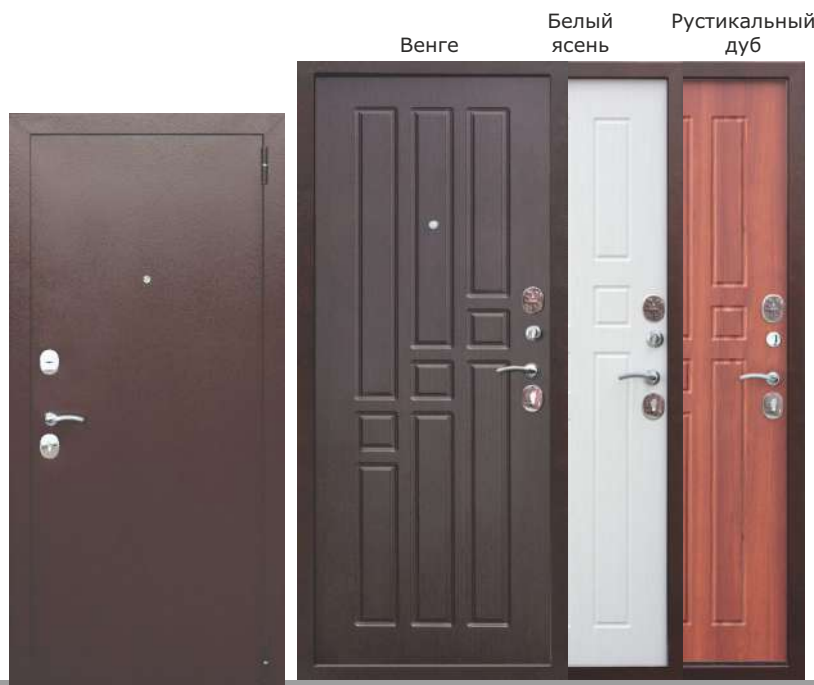

- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 контура уплотнителя**
- **Независимая ночная задвижка**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

НОВИНКА!

DOMINANTA Серебро Царга

Полотно 6 см

Бетон серый

Дуб шале белый



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»
- **Внутреннее покрытие:** царговая МДФ-панель 12 мм, вставки из глянцевого стекла Лакобель
- **Экошпон**
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** декоративные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Царговая МДФ-панель 12 мм, покрытие экошпон**
- **2 контура уплотнителя**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

НОВИНКА!

DOMINANTA Муар

Полотно 6 см

Лайт грей

Велюр белый снег



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Чёрный муар»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** декоративные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 контура уплотнителя**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

DOMINANTA

Полотно 6 см

Белый ясень

Рустикальный дуб



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** декоративные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 контура уплотнителя**
- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

СТРОЙГОСТ 5 РФ

Полотно 4,5 см

Рустикальный дуб



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** ХДФ-панель 3 мм
- **Толщина дверного полотна:** 45 мм
- **Глубина дверного короба:** 52 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** на планке
- **Глазок:** широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический НТО-ЛУЧ
- **Диаметр ригелей:** 14 мм
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм
- **Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87**

- **Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87**
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **2 внешние петли, открывание на 180°**
- **2 противосъёмных штыря**
- **ХДФ-панель 3 мм**

Двери МЕТАЛЛ/МДФ

7,5 см ГАРДА

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 10 мм
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 4 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Регулировка прижима притвора:** металлический эксцентрик для защёлки на основном замке
- **Противосъём:** штыри, 6 шт.
- **Размеры:** 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

- **Фрезерованная МДФ-панель 10 мм**

- **Эксцентрик для регулировки прижима притвора**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ГАРДА mini

Нестандарт



- **Внешнее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Внутреннее покрытие:** фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** пенополистирол
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый RIGGER, **диаметр ригелей:** 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, **диаметр ригелей:** 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
- **Фрезерованная МДФ-панель 6 мм**
- **2 разносистемных замка**
- **2 контура уплотнителя**

Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

7,5 см ГАРДА Букле серый металл/металл

Полотно 7,5 см

НОВИНКА!



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле серый»
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• **Минеральная плита**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

7,5 см ГАРДА металл/металл

Полотно 7,5 см



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 75 мм
- **Глубина дверного короба:** 105 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** металлический, широкого обзора; цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндровый КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный КАРАТ, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; **диаметр ригелей:** 16 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Независимая ночная задвижка**
- **Противосъём:** штыри, 3 шт.
- **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм

- **2 разносистемных замка КАРАТ наивысшего класса взломостойкости**
«Рекомендация МВД России по выбору и применению замков Р78.36.017-2010»

• **Минеральная плита**

- **1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции**
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

ГАРДА металл/металл

Полотно 6 см



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- 2 разносистемных замка
 - 2 контура уплотнителя
 - Минеральная плита
 - 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции
- по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ

СТРОЙГОСТ 5 РФ ВО металл/металл

Полотно 4,5 см



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Глубина дверного короба: 63 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
- Диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

- Наполнитель: пенополистирол
- 2 внешние петли, открывание на 180°
- 2 противосъёмных штыря

Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

СТРОЙГОСТ 5 РФ металл/металл

Полотно 4,5 см



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 45 мм
- Глубина дверного короба: 52 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора; цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический НТО-ЛУЧ
- Диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъём: штыри, 2 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87

- Световой проем 800 мм и 900 мм, соответствует СНиП 2.09.04-87

- Наполнитель: пенополистирол
- 2 внешние петли, открывание на 180°
- 2 противосъёмных штыря

ГАРДА металл/металл

Нестандарт



- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 60 мм
- Глубина дверного короба: 90 мм
- Наполнитель: минеральная плита
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная; цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Дополнительный замок: сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 4 шт.
- Размеры: 1200x2050 мм, 1300x2050 мм, 1200x2200 мм, 1300x2200 мм

- 2 разносистемных замка
- 2 контура уплотнителя
- Минеральная плита

- 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции
по ГОСТ 31173-2016 п. 4.1.3, сертификат № РОСС RU.АФ01.Н00174

Двери МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ

ГАРДА mini металл/металл

Нестандарт



- **Внешнее и внутреннее покрытие:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- **Толщина дверного полотна:** 60 мм
- **Глубина дверного короба:** 90 мм
- **Наполнитель:** минеральная плита
- **Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- **Ручка:** раздельная; цвет - хром
- **Глазок:** широкого обзора, цвет - хром
- **Петли:** 2 шт., наружные, открывание 180°
- **Основной замок:** цилиндрический RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Дополнительный замок:** сувальдный RIGGER, диаметр ригелей: 14 мм
- **Накладки:** овальные с защитой от сквозняка; цвет - хром
- **Противосъём:** штыри, 2 шт.
- **Размеры:** 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

- **Высота двери 1800 мм, 1900 мм**
- 2 разнесистемных замка
- 2 контура уплотнителя
- Минеральная плита

Двери китайского производства

E40M



- **Техническая дверь**
- Толщина полотна 40 мм
- Молотковое покрытие
- Ночная задвижка

- Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое
- Толщина дверного полотна: 40 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., скрытые, открывание 90°
- Замок: цилиндровый
- Броненакладка
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

K13 New



ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ



- **Техническая дверь**
- Толщина полотна 40 мм
- Молотковое покрытие
- Ночная задвижка

- Внешнее и внутреннее покрытие: порошково-полимерное, молотковое
- Толщина дверного полотна: 40 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., скрытые, открывание 90°
- Замок: цилиндровый
- Броненакладка
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

K550-2



- Внешнее и внутреннее покрытие: трансферное
- Толщина дверного полотна: 65 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., скрытые, открывание 120°
- Основной замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: накладная броненакладка на основном замке, врезная броненакладка на дополнительном замке
- Ночная задвижка
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 5-1 металл/металл



ВНУТРЕННЕЕ
ОТКРЫВАНИЕ



- **Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87**
- Толщина полотна 50 мм
- Покрытие «Медный антик»
- 1 замок

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 50 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм
- Противовзлом: штыри, 3 шт.
- Размеры: 880x2060 мм, 980x2060 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87

Двери китайского производства

СТРОЙГОСТ 5-1



Золотистый дуб

- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87
- Влагостойкая меламиновая панель
- Толщина полотна 50 мм
- 1 замок

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагостойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 50 мм
- Наполнитель: жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: на планке
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 880x2060 мм, 980x2060 мм
- Световой проем 800 мм и 900 мм соответствует СНиП 2.09.04-87

СТРОЙГОСТ 7-2 металл/металл 3 петли

- минплита
- гофрокартон



- 2 разносистемных замка
- Толщина полотна 70 мм
- 3 петли

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³ / жёсткий ячеистый гофрокартон
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СТРОЙГОСТ 7-2

Итальянский орех Белый клён




- Влагостойкая меламиновая панель
- Толщина полотна 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагостойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

СОПРАНО

Дуб шоколадный Дуб молочный

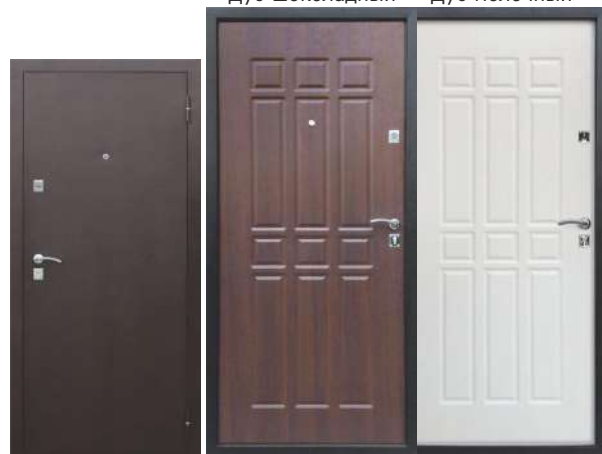

- 2 разносистемных замка
- МДФ панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный Антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнение: пенополистирол
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Дополнительный замок: сувальдный АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: декоративные на оба замка, цвет - хром
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 2050x860 мм, 2050x960 мм

Двери китайского производства

ЙОШКАР



Венге Золотистый дуб Ель карпатская Беленый дуб



• 2 разносистемных замка

- МДФ-панель 8 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м³
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

ЙОШКАР металл металл 7 см 3 петли



• 3 петли на створку

- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м³
- 2 разносистемных замка, вылет ригелей 35 мм

- Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 3 шт. на створку, наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit(аналог KALE), диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Накладки: накладная броненакладка на основном замке, декоративная на дополнительном
- Противосъём: штыри, 3 шт. (6 шт.)
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм, 1200x2050 мм, 1300x2050 мм

СТРОЙГОСТ 7-1



Итальянский орех

- Высота двери 1800 мм, 1900 мм
- Влагостойкая меламиновая панель
- Толщина полотна 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: влагостойкая меламиновая панель
- Толщина дверного полотна: 70 мм
- Наполнитель: пенополистирол
- Уплотнитель: 1 контур уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°
- Замок: цилиндровый АГАТ, диаметр ригелей: 18 мм
- Накладки: накладные
- Противосъём: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x1800 мм, 960x1800 мм, 860x1900 мм, 960x1900 мм

ЙОШКАР



Венге

- 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм
- МДФ-панель 8 мм
- Наполнитель: мин.плита 70 кг/м³
- 2 врезные броненакладки

- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»
- Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм
- Толщина дверного полотна: 68 мм
- Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³
- Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
- Ручка: раздельная, цвет - хром
- Глазок: широкого обзора, цвет - хром
- Петли: 4 шт., наружные, открывание 180°
- Основной замок: цилиндровый Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм
- Врезные броненакладки на оба замка
- Независимая ночная задвижка
- Противосъём: штыри, 6 шт.
- Размеры: 960x2200 мм, 1100x2050 мм, 1200x2050 мм

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери однопольные

- глухие ДПМ 01 EIS 60
- остекленные ДПМО 01 EIS 60 (противопожарное стекло 300x400 мм)



ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие
- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосфероустойчивое
- Наполнение дверного полотна: гипсокартон / огнестойкая минеральная вата высокой плотности
- 1-й вид уплотнителя: D-образный
- 2-й вид уплотнителя: термоактивный
- Петли: наружные с опорными подшипниками 3 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- Огнестойкость: 60 минут
- Дымогазонепроницаемость: 60 минут
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Противосъемные ригели
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 800*2100, 900*2100, 1000*2100, 1100*2100

- Сертификат EIS 60
- Собственное производство
- В наличии на складе

Противопожарные дымогазонепроницаемые двери двухпольные

- глухие ДПМ 02 EIS 60
- остекленные ДПМО 02 EIS 60



ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие
- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосфероустойчивое
- Наполнение дверного полотна: гипсокартон / огнестойкая минеральная вата высокой плотности
- 1-й вид уплотнителя: D-образный
- 2-й вид уплотнителя: термоактивный
- Петли: наружные с опорными подшипниками 6 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- Огнестойкость: 60 минут
- Дымогазонепроницаемость: 60 минут
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Противосъемные ригели
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 1200*2100, 1300*2100, 1400*2100, 1500*2100

- Сертификат EIS 60
- Собственное производство
- В наличии на складе

Технические двери однопольные

- глухие ДТМ-01
- остекленные ДТМО-01 (армированное стекло 300х400 мм)



- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: минеральная вата, усилители - гофрокартон
- Уплотнитель: D-образный
- Петли: наружные опорные с подшипниками 2 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 800*2100, 900*2100, 1000*2100, 1100*2100

- Собственное производство
- В наличии на складе

Технические двери двухпольные

- глухие ДТМ-02
- остекленные ДТМО-02 (армированное стекло 300х400 мм)



- Двери собственного производства
- Покрытие: порошковое, атмосферостойчивое
- Наполнение дверного полотна: минеральная вата, усилители - гофрокартон
- Уплотнитель: D-образный
- Петли: наружные опорные с подшипниками 4 шт.
- Короб: закрытый, утепленный
- 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб
- 2-ой вид крепления: монтажные пластины
- Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе
- Фурнитура: противопожарная
- Цвет: RAL 7035 – серый, RAL 8017 - коричневый и 9016 - белый
- Стандартный размерный ряд под проемы: 1200*2100, 1300*2100, 1400*2100, 1500*2100

- Собственное производство
- В наличии на складе

Противопожарные двери нестандартного исполнения



ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие

- **Огнестойкость:** 60 минут; возможно дымогазонепроницаемое исполнение
- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Замок:** врезной противопожарный
- **Ручки:** нажимного действия с огнестойким покрытием
- **1-ый вид уплотнителя:** D-образный
- **2-ой вид уплотнителя:** термоактивный
- **Наполнение:** огнестойкая минеральная вата
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Порог:** не более 14 мм, по запросу заказчика
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открытие:** левое/правое
- **Цвет:** окраска по шкале RAL

ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Изготовление дверей с остеклением до 25%
- Изготовление дверей с остеклением свыше 25%
- Установка фурнитуры «Антипаника»
- Комплектация выпадающим порогом
- Доводчик дверной
- Дополнительная петля
- Изготовление дверей нестандартного типоразмера, противопожарных люков, ворот

- Минимальные сроки производства

Технические двери нестандартного исполнения



- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Короб:** замкнутый, утепленный, открытый по запросу заказчика
- **Фурнитура:** противопожарная
- **Вид уплотнителя:** D-образный, 2 контура
- **Наполнение:** минеральная вата
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открытие:** левое/правое
- **Цвет:** окраска по шкале RAL

ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Установка усиления под электромагнитный замок для подъездной двери
- Изготовление дверей с остеклением различной площади, в том числе с остеклением не менее 1,2 кв.м.
- Установка фурнитуры «Антипаника»
- Комплектация выпадающим порогом по требованию заказчика
- Доводчик дверной
- Дополнительная петля
- Изготовление дверей нестандартного типоразмера, технических распашных люков, ворот
- Изготовление вентиляционных решеток различных размеров и конфигураций
- Изготовление подъездных дверей в соответствии с СП для МГН

- Минимальные сроки производства

Технические люки



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Конструкция полотна:** однолистовой или двухлистовой
- **Замок:** врезной противопожарный
- **Ручки:** нажимного действия с огнестойким покрытием
- **Уплотнитель:** D-образный
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открытие:** левое/правое

ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Цвет на выбор заказчика по шкале RAL

- Минимальные сроки производства

Противопожарные люки



ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат соответствия
- Паспорт на готовое изделие

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Огнестойкость:** 60 минут; возможно дымогазонепроницаемое исполнение
- **Тип дверного короба:** с наличником, без наличника, комбинированный
- **Замок:** врезной противопожарный
- **Ручки:** нажимного действия с огнестойким покрытием
- **1-ый вид уплотнителя:** D-образный
- **2-ой вид уплотнителя:** термоактивный
- **Наполнение:** огнестойкая минеральная вата
- **Петли:** наружные на подшипниках 2 шт.
- **Покрытие:** атмосферостойкое, полимерно-порошковое
- **Открытие:** левое/правое
- **Цвет:** окраска по шкале RAL

ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Доводчик дверной
- Цвет на выбор заказчика по шкале RAL
- Изготовление люков нестандартных размеров

- Сертификат Ei60

- Минимальные сроки производства

КОЗЫРЬКИ

Защита двери от воздействия внешних природных факторов



Козырек Альфа АЛ 1000x1200 серебристый (вылет*ширина)
Козырек Альфа АЛ 1000x1400 серебристый (вылет*ширина)

Лёгкая и прочная конструкция. Панель из твёрдого алюминиевого композита с 100% защитой от УФ-лучей, толщина 3 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек Альфа ТП 1000x1200 коричневый (вылет*ширина)
Козырек Альфа ТП 1000x1400 коричневый (вылет*ширина)

Лёгкая и прочная конструкция. Панель из твёрдого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2,7 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек Альфа ТП 1000x1200 белый (вылет*ширина)
Козырек в разобранном виде К5 1200x1000 К (ширина*вылет)

Лёгкая и прочная конструкция. Панель из прозрачного твёрдого поликарбоната, толщина 2,7 мм. Стальные кронштейны и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом. Срок эксплуатации 50 лет.



Козырек в разобранном виде К6-В 1400x900 коричневый (ширина*вылет)

Панель из твёрдого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2,7 мм. Стальная конструкция и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Форма козырька дает возможность установки на арочные двери и окна. По бокам расположены алюминиевые отливы.



Козырек в разобранном виде К6-S 1400x900 серый (ширина*вылет)
Козырек в разобранном виде К7-S 1400x1200 серый (ширина*вылет)

Панель из твёрдого прозрачного поликарбоната, толщина 2,7 мм. Стальная конструкция и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Форма козырька дает возможность установки на арочные двери и окна. По бокам расположены алюминиевые отливы.



Козырек в разобранном виде К8 1200x1000 Q (ширина*вылет)
Козырек в разобранном виде К8 1500x1000 Q (ширина*вылет)

Лёгкая и прочная конструкция. Панель из твёрдого прозрачного поликарбоната, толщина 2,7 мм. Кронштейны из нержавеющей стали и высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Односкатный с малым изгибом.



Козырек конструктор СП-950x1200 коричневый (вылет*ширина)
Козырек конструктор СП-950x1500 коричневый (вылет*ширина)

Панель из сотового тёмно-коричневого полупрозрачного поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 5,2 мм. Материал не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Можно использовать как навес - легко соединив несколько козырьков между собой.



Козырек конструктор ТП-1000x1200 коричневый (вылет*ширина)
Козырек конструктор ТП-1000x1500 коричневый (вылет*ширина)

Панель из твёрдого поликарбоната с 99% защитой от УФ-лучей, толщина 2,7 мм. Высокая плотность материала обеспечивает защиту от механических повреждений, не изменяет своих свойств при температурах от - 40°C до 120°C. Можно использовать как навес - легко соединив несколько козырьков между собой.



КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ

Крепления предназначены для оформления витрины на малой площади.
Время монтажа - до 15 минут

1. Держатель стендовый для двери

В комплект входят 8 держателей, выписываются поштучно для крепления 4-х дверей нужно использовать полный комплект.



2. Комплект креплений для 3-х и 4-х дверей

В комплект входят 8 уголков и 32 самореза, выписываются комплектом для крепления 4-х дверей нужно использовать полный комплект, для крепления 3-х дверей нужно использовать 6 уголков, предварительно разогнув их до 120°.



Все сертификаты можно посмотреть на сайте по адресу: www.ferroni-doors.ru/ser.html или отсканировав QR-код

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (в том числе заменять комплектующие части), которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.